

# Montageanleitung für LED-Steuerung

## 1. Sicherheitshinweise

Sicherheits-  
hinweise



**WARNUNG!**

Bitte die allgemeinen Sicherheitshinweise für LEDs beachten!

Schutz-  
vorschriften



**ACHTUNG!**


Bitte die allgemeinen Schutzvorschriften für ESD einhalten!

## 2. Montage und Anschlusspläne


**Achtung!** Die Steuerung darf NICHT unmittelbar neben Gerätschaften die magnetische Strahlungen erzeugen (wie z.B. Trafos oder Lautsprecher) positioniert werden.

Der Mindestabstand muss 500 mm betragen.

## 2.1 Anschlussplan

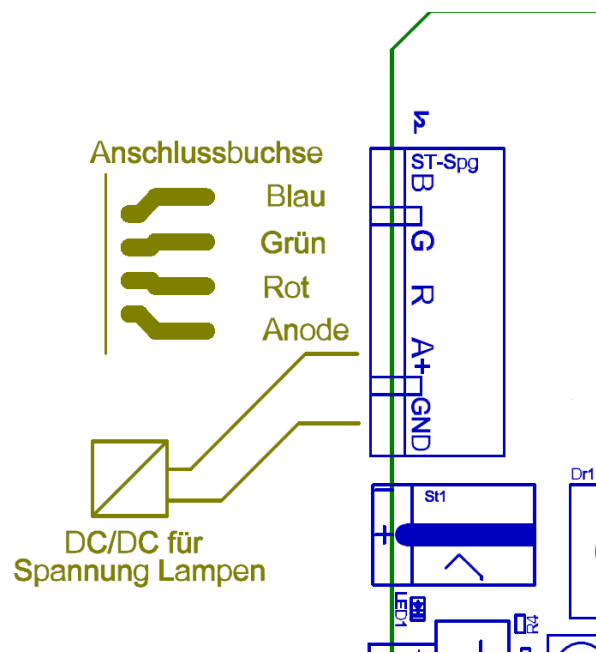

## 2.2 DIP-Schalter

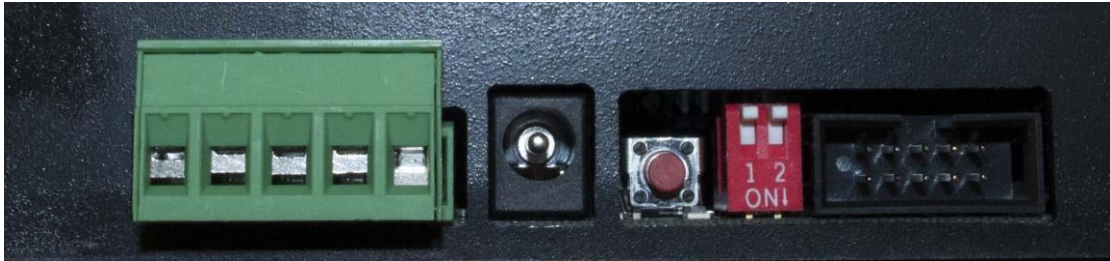

- Bei der Einstellung DIP-Schalter 1 OFF und DIP-Schalter 2 ON funktioniert nur der RGB-Ausgang der Steuerung.
- Bei der Einstellung DIP-Schalter 1 ON und DIP-Schalter 2 OFF funktioniert nur Weiß-Ausgang der Steuerung.

## 2.3 Warnhinweis

Es handelt sich um eine spannungsgesteuerte Steuerung. Es können entweder 12V/max. 120W oder 24V/ max. 240Watt angeschlossen werden.

## 2.4 Synchronisieren der Fernbedienung

Zum Synchronisieren der Fernbedienung den roten Knopf (neben den DIP Schaltern) auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Gleichzeitig einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden ist die Synchronisation abgeschlossen.