



ABMESSUNGEN

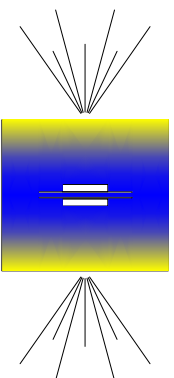

ABSTRAHLRICHTUNG



BIEGERICHTUNG

Aus trübweißen zweikomponenten Silikon mit vergossenen RGBW-LED's  
 Einbaumaße: L= 2.550 mm, H= 11 mm, B= 16 mm, Länge der LED's: 1.000 mm  
 24 Volt /54,00 Watt max. LED= RGBW 4 in one, -20° bis max + 80° C,  
 bei warmweiß pro lfm 1.000 Lumen. Alle 62,5 mm trennbar  
 mit 4.000 mm Kabelzuleitung ohne Stecker, Vergilbungsfrei und UV-beständig,  
 Der Lichtschlauch darf nur vertikal in Richtung der grünen Punkte gebogen und nicht  
 geknickt werden!

Nicht für finnischen Saunabetrieb geeignet!

Unsere Produkte werden ausschließlich nach ESD Richtlinien verarbeitet.

IP65

Made in Austria

Gewicht ca. 700 g

2

20012022

Komm.: Heilliflex RGB  
 M 1 : 1