


ABMESSUNGEN

Aus trübweißen zweikomponenten Silikon mit zweiseitig vergossenen warmweißen LED's, Einbaumaße: L= 1.000 mm, Länge der LED's: 2.000 mm mit 4.000 mm Kablezuleitung mit Rundstecker, 24Volt/30,00 Watt , Temperaturbeständig -20° bis max + 65° C Vergilbungsfrei und UV-beständig, alle 50 mm trennbar

Der Lichtschlauch darf nur vertikal in Richtung der grünen Punkte gebogen und nicht geknickt werden!

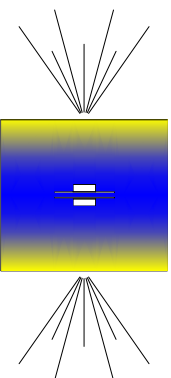


ABSTRAHLRICHTUNG

Für finnische Sauna nicht geeignet!
Unsere Produkte werden ausschließlich nach ESD Richtlinien verarbeitet und werden steckerfertig geliefert.Bei entfernen des Steckers entfällt die Garantie!
IP65

Gewicht ca. 700 g

Made in Austria
Zolltarifnummer 94054039



BIEGERICHTUNG



20012022

Kommt: Heilliflex warmweiß
M 1 : 1