


Helliflex „Midi“ RGBWW

Bild:



Artikelnummer:

04.03.01.3000.RGB.TR.IP68-23 / 04.03.01.5000.RGB.TR.IP68-23

Kurzbeschreibung:

flexibler LED in Silikon vergossen zum selbstkürzen Abb.1 (S.3)

Artikeldaten:

Montagetechnik:	Einbaumontage
	Montage mit Halteklammern möglich
Außendurchmesser:	14x5 mm (B* H)
Länge:	3.000 mm / 5.000 mm
Material:	Silikon Vergussmasse trüb
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	III

Betriebstechnik LED:

LED:	SMD5050-LED RGB
Power:	10,00 W /LFM
Schnittstelle des LEDS:	100 mm
Lumen:	670 Lumen
Farbe:	RGB 927
Farbwiedergabe:	CRI > 90
Ausstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-25°C - +100°C
Schutzklasse:	IP67
Spannung:	24V
Kabellänge:	200 mm an beiden Enden des Led- Bandes
Kabelbelegung:	Schwarz = + Pol / R= Rot / G= Grün / B=Blau /
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	60 STK
Kleinsten Biegeradius:	40 mm

Klebestreifen:

TESA 4965 rückseitig angebracht

Zusatzprodukte:

<u>Halteklammern ohne Montageprofi:</u>	30x8mm Abb.2
Material:	Nylon bis zu 150°C hitzebeständig
Artikelnummer:	01.HAL.HEL.MID.RGBWW.OA
Hinweis:	inklusive 2 Stk. Linsenkopfschrauben aus Niro3 Beginnend am Kabeleingang alle 500 mm eine Halterung montieren

Zolltarifnummer: 94054039


Gewichtsangaben: 0,650 kg

Verpackungshinweis: inkl. 2 STK Endkappe
Inkl. 2 STK Anschlussleitungen 30 cm langer

Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Hinweis: Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

ABB.1

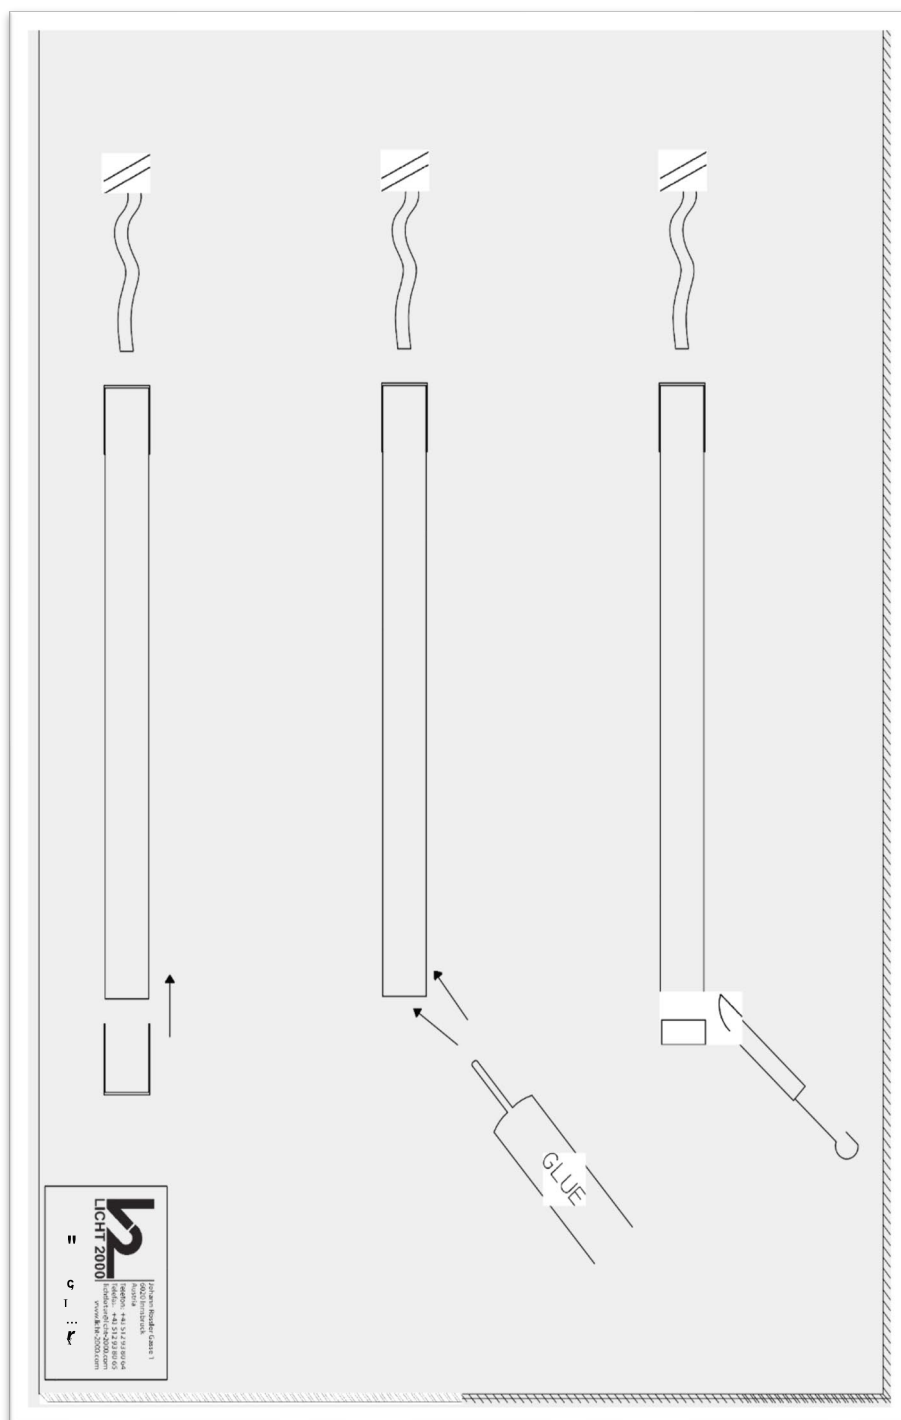

Hinweis:

Auf unserer Homepage finden Sie ein Montagevideo zum korrekten Kürzen und Einbauen der flexiblen LED-Varianten.

ABB.2

